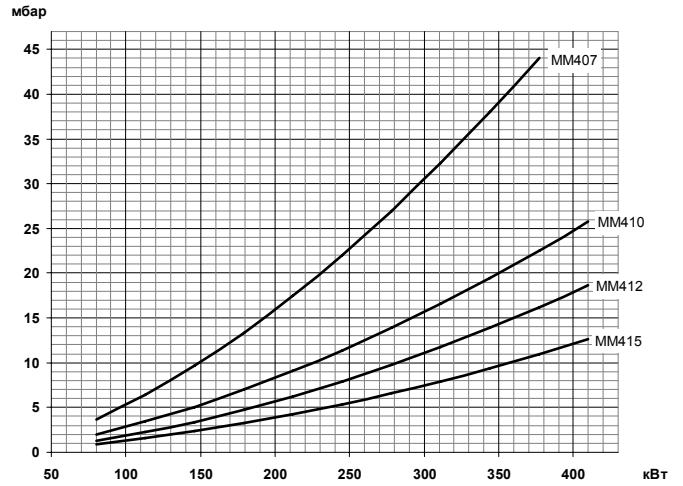
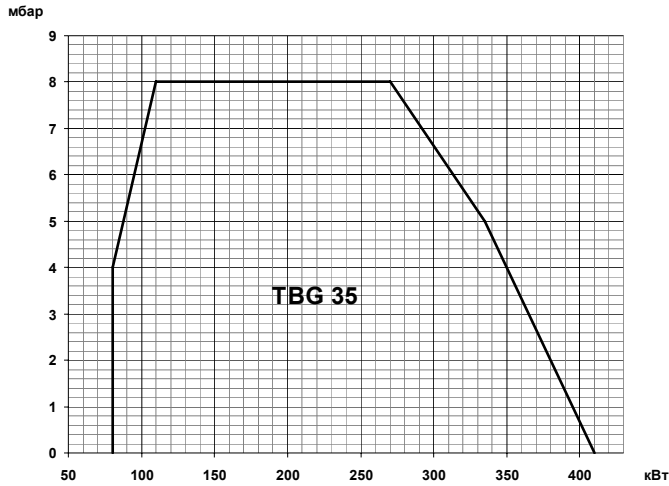

TBG 35 P арт. 17330010

Плавно-двухступенчатая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

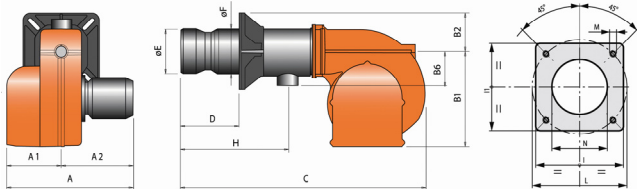
- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Газовая заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с электрическим мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха на горение,
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Штекеры для подключения электропитания, управляющих сигналов и газовой арматуры,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность | 80÷410 кВт |
| Регулирование мощности | Плавно-двухступенчатое |
| Режим работы | Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч) |
| Эмиссия оксидов азота | 3 класс |
| Уровень шума | 77 дБ(А) |
| Подключение газовой арматуры | Снизу |
| Электропитание | ~1/220В/50 Гц |
| Степень электрозащиты | IP40 |
| Потребляемая электрическая мощность | 590 Вт |
| Автомат горения | LME 22.331 |
| Мотор вентилятора | 370 Вт |
| Датчик пламени | Электрод ионизации |
| Сервопривод | Berger STA 13 |

Диаграммы


| Газовая арматура | P _{max} | Переходник | BTGA | BTVS | CTV | Реле P _{max} | GPL |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| MM407A20C-R3/4-T 19990545 | 360 мбар | 1"1/2M X 3/4"F 96000005 | BTGA 3/4" 97039999 | BTVS 3/4"FF 97699999 | VPS 504 98000100 | GW150A6 98000352 | В комплекте - |
| MM410A20C-R5/4-T 19990546 | 360 мбар | 1"1/2M X 1"1/4F 96000004 | BTGA 1 1/4" 97059999 | BTVS 1 1/4"FF 97719999 | VPS 504 98000100 | GW150A6 98000352 | В комплекте - |
| MM412A20C-R5/4-T 19990547 | 360 мбар | 1"1/2M X 1"1/4F 96000004 | BTGA 1 1/4" 97059999 | BTVS 1 1/4"FF 97719999 | VPS 504 98000100 | GW150A6 98000352 | В комплекте - |
| MM415A20C-R6/4 19990548 | 360 мбар | Не нужен - | BTGA 1 1/2" 97069999 | BTVS 1 1/2"FF 97729999 | VPS 504 98000100 | GW150A6 98000352 | В комплекте - |

Габариты


| B | B1 | B2 | B6 | C | D | E | F |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 378 | 270 | 108 | 160 | 860 | 140÷300 | 137 | 133 |
| A | A1 | A2 | H | I | L | M | N |
| 440 | 210 | 230 | 430 | 215 | 200÷245 | M12 | 145 |

Принадлежности

| | |
|---|----------------------|
| Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты) | В комплекте поставки |
| Шумопоглощающий кожух | 97980054 |