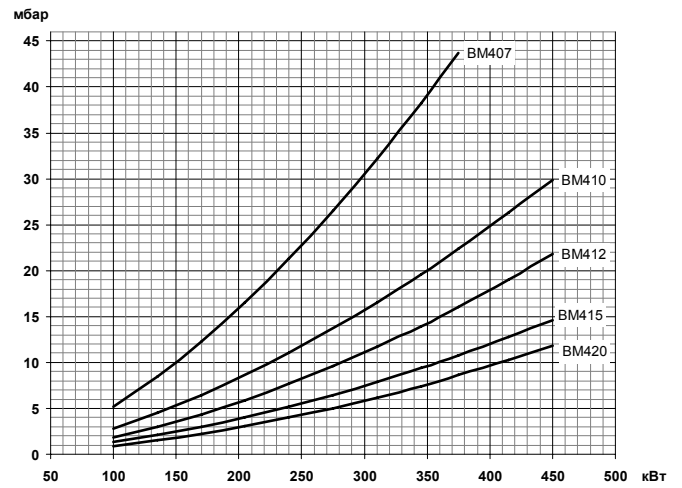
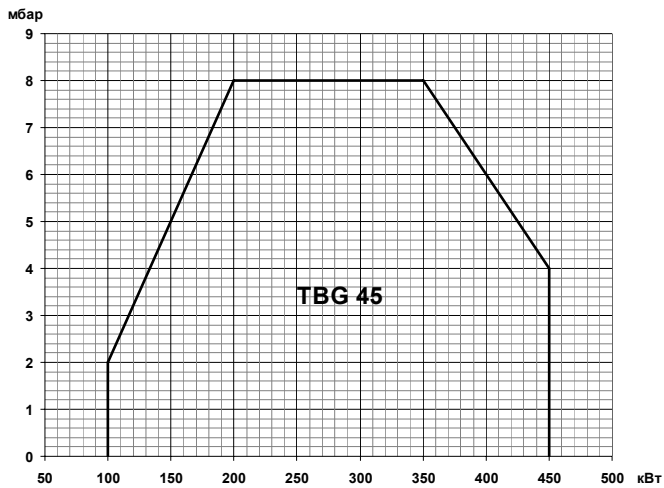

**TBG 45 P арт. 17210010**

Двухступенчатая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

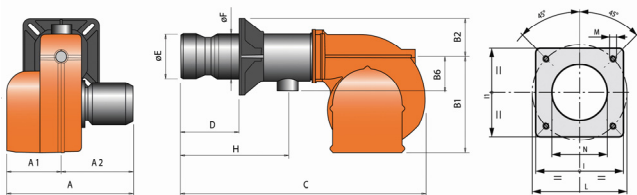
- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка с сервоприводом,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с электрическим мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Реле давления воздуха на горение,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Штекеры для подключения электропитания, управляющих сигналов и газовой арматуры,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

**Технические характеристики**

Мощность	100÷450 кВт
Регулирование мощности	Двухступенчатое
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	3 класс
Уровень шума	76 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Снизу или сверху
Электропитание	~1/220В/50 Гц
Степень электробезопасности	IP44
Потребляемая электрическая мощность	680 Вт
Автомат горения	LME 22.331
Мотор вентилятора	500 Вт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Siemens SQN72

**Диаграммы**


Газовая арматура	P <sub>max</sub>	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P <sub>max</sub>	GPL
<b>BM407A20C-R3/4-T</b> 19990510	<b>360 мбар</b>	<b>1"1/2M X 3/4"F</b>	<b>BTGA 3/4"</b>	<b>BTVS 3/4"FF</b>	<b>VPS 504</b>	<b>GW150A6</b>	<b>В комплекте</b>
<b>BM410A20C-R5/4-T</b> 19990511	<b>360 мбар</b>	<b>1"1/2M X 1"1/4F</b>	<b>BTGA 1 1/4"</b>	<b>BTVS 1 1/4"FF</b>	<b>VPS 504</b>	<b>GW150A6</b>	<b>В комплекте</b>
<b>BM412A20C-R5/4-T</b> 19990512	<b>360 мбар</b>	<b>1"1/2M X 1"1/4F</b>	<b>BTGA 1 1/4"</b>	<b>BTVS 1 1/4"FF</b>	<b>VPS 504</b>	<b>GW150A6</b>	<b>В комплекте</b>
<b>BM415A20C-R6/4</b> 19990513	<b>360 мбар</b>	<b>Не нужен</b>	<b>BTGA 1 1/2"</b>	<b>BTVS 1 1/2"FF</b>	<b>VPS 504</b>	<b>GW150A6</b>	<b>В комплекте</b>
<b>BM420A20C-R2</b> 19990514	<b>360 мбар</b>	<b>1"1/2M X 2"F</b>	<b>BTGA 2"</b>	<b>BTVS 2"FF</b>	<b>VPS 504</b>	<b>GW150A6</b>	<b>В комплекте</b>

**Габариты**


B	B1	B2	B6	C	D	E	F
433	325	108	160	920	140÷300	137	133
A	A1	A2	H	I	L	M	N
550	270	280	430	215	200÷245	M12	145

**Принадлежности**

Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты)	В комплекте поставки
Шумопоглощающий кожух	97980054